
Instrucțiuni de montaj


Plăci din cauciuc pentru absorbția șocurilor 500 × 500 mm – 20, 30 și 40 mm



Plăci – negru, roșu, verde

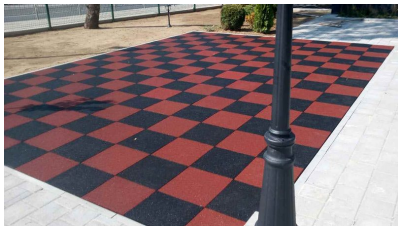

Suprafață montată

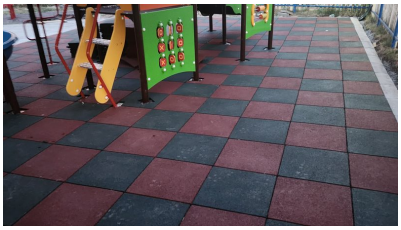

Suprafață sub echipamente

Date tehnice

Dimensiunea plăcii	500 × 500 mm; 4 plăci pe 1 m²
Grosime și greutate	20 mm – aprox. 4,9 kg; 30 mm – aprox. 7,1 kg; 40 mm – aprox. 9,2 kg pe placă
Material	Granule SBR din anvelope auto reciclate, legate cu liant poliuretanic; negru, roșu, verde
Suport	Beton, asfalt, lemn sau altă suprafață dură și plană – rezistentă, uscată și curată, cu pantă de scurgere

Materiale și unelte

Adeziv poliuretanic bicomponent (consum 0,8–1,2 kg/m² pe beton șlefuit; pe asfalt consumul este mai mare); spaclu sau pensulă pentru aplicare; cuțit ascuțit și riglă metalică pentru tăiere; ruletă și marker; ciocan de cauciuc; mănuși.

Montaj pas cu pas

1 Pregătirea suportului
Suportul trebuie să fie rezistent, plan, uscat și curat, cu pantă de scurgere. Pe beton nou începeți după ce s-a întărit și s-a uscat.

2 Planificare
Planificați dispunerea plăcilor (și a culorilor) și începeți de la o latură dreaptă a suprafeței.

3 Lipire
Amestecați adezivul conform instrucțiunilor producătorului. Aplicați-l pe suport și pe marginile laterale ale plăcilor.

4 Așezare
Așezați plăcile strâns una lângă alta și presați-le pe suport.

5 Finisare
Tăiați plăcile de margine cu un cuțit ascuțit. Îndepărtați excesul de adeziv înainte să se întărească.

6 Întărire
Nu încărcați suprafața până la întărirea completă a adezivului.

Întreținere

Curățați cu mătura sau cu apă, fără solvenți. Suprafața este drenantă, rezistentă la UV și la îngheț.

Locuri de joacă: grosimea se alege în funcție de înălțimea de cădere liberă a echipamentelor. Înălțimea critică de cădere (EN 1177) nu este declarată.

Siguranță: purtați mănuși și lucrați într-un spațiu bine ventilat. Respectați fișa cu date de securitate a adezivului.

Str. Sv. Ivan Rilski nr. 16, 8680 Straldzha, Bulgaria | Cod de identificare 204035755 | TVA BG204035755
Tel.: +359 988 919 555 | office@tereno-eco.com | www.tereno-eco.com