
Instrucțiuni de montaj

Limitator de viteză Speed Stop H-5 cm – Ø 210 mm

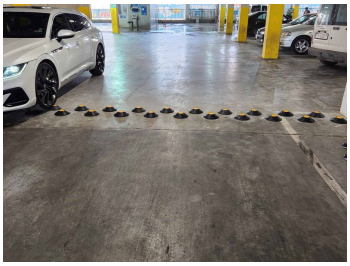

Speed Stop montate

Date tehnice

Dimensiuni	Diametru 210 mm; înălțime 50 mm
Greutate	Aprox. 1,2 kg
Material	Cauciuc, negru, cu element galben reflectorizant
Prindere	2 seturi pe element: diblu 14 × 80 mm, șurub (bulon) Ø 10 mm și șaibă 10 × 25 mm
Dispunere	În șah, transversal pe carosabil: pe 1 metru liniar 5 elemente pe două rânduri sau 8 elemente pe trei rânduri. Apa se scurge ușor printre elemente, de aceea pe drumurile în pantă recomandăm Speed Stop.
Suport	Asfalt sau beton, curățat

Unelte necesare

Ruletă și cretă sau marker; rotopercutor; burghiu de 10 mm pentru marcare; burghiu SDS Ø 14 mm, lungime 90 sau 100 mm; perie sau aspirator; cheie sau mașină de înșurubat; elemente de prindere; mănuși, ochelari de protecție și vestă reflectorizantă; semnalizare pentru restricționarea temporară a circulației.

Montaj pas cu pas

1 **Amplasare**
Pe drumurile deschise circulației publice, amplasarea limitatoarelor se stabilește printr-un proiect aprobat de organizare a circulației – responsabilitatea administratorului drumului. Curățați suportul.

2 **Dispunere**
Trasați linii transversal pe carosabil și așezați elementele în poziția finală, în șah: pe 1 metru liniar 5 elemente pe două rânduri sau 8 elemente pe trei rânduri.

3 **Marcare**
Marcați găurile pe asfalt sau beton prin găurile de montaj, cu un burghiu de 10 mm. Mutați elementele.

4 **Găurire**
Dați găurile cu un burghiu SDS Ø 14 mm (lungime 90 sau 100 mm). Introduceți diblurile și curățați praful.

5 **Fixare**
Readuceți elementele. Introduceți șuruburile cu șaibe și strângeți-le doar ușor – până la contact, fără a le strânge excesiv.

6 **Verificare**
Verificați că toate șuruburile sunt montate și elementele nu se mișcă. Vehiculele pot circula peste elemente imediat după montaj.

Întreținere

Verificați periodic prinderile și păstrați curate elementele reflectorizante. Înlocuiți elementele deteriorate.

Siguranță: în timpul montajului semnalizați zona și restricționați circulația. La găurire purtați mănuși și ochelari de protecție.

Str. Sv. Ivan Rilski nr. 16, 8680 Straldzha, Bulgaria | Cod de identificare 204035755 | TVA BG204035755
Tel.: +359 988 919 555 | office@tereno-eco.com | www.tereno-eco.com