
Инструкция за монтаж


Ударопоглъщаща каучукова настилка (плочи) 500 × 500 mm – 20, 30 и 40 mm



Плочи – черен, червен, зелен

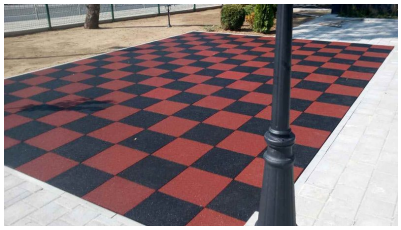

Монтирана настилка

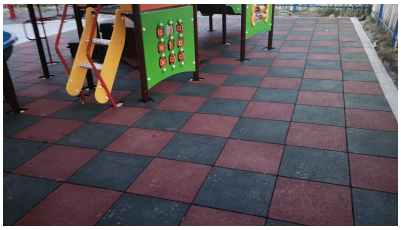

Настилка под съоръжения

Технически данни

Размер на плочата	500 × 500 mm; 4 плочи в 1 m²
Дебелина и тегло	20 mm – ок. 4,9 kg; 30 mm – ок. 7,1 kg; 40 mm – ок. 9,2 kg на плоча
Материал	SBR гранули от рециклирани автомобилни гуми с полиуретаново свързващо вещество; черен, червен, зелен
Основа	Бетон, асфалт, дърво или друга твърда и равна повърхност – здрава, суха и чиста, с наклон за отводняване

Необходими материали и инструменти

Двукомпонентно полиуретаново лепило (разход 0,8–1,2 kg/m² върху шлайфан бетон; върху асфалт разходът е по-голям); шпакла или четка за нанасяне; остър нож и метална линия за изрязване; ролетка и маркер; гумен чук; ръкавици.

Монтаж стъпка по стъпка

1 Подготовка на основата
Основата трябва да е здрава, равна, суха и чиста, с наклон за отводняване. При нов бетон започнете монтажа след втвърдяването и изсъхването му.

2 Разпределение
Планирайте подреждането на плочите (и на цветовете) и започнете от права страна на площта.

3 Лепене
Смесете лепилото според указанията на производителя му. Нанесете го върху основата и по страничните ръбове на плочите.

4 Полагане
Полагайте плочите плътно една до друга и ги притискайте към основата.

5 Довършване
Изрежете крайните плочи с остър нож. Почистете излишното лепило, преди да стегне.

6 Втвърдяване
Не натоварвайте настилката до пълното втвърдяване на лепилото.

Поддръжка

Почиствайте с метла или с вода, без разтворители. Настилката е дренираща, устойчива на UV лъчи и замръзване.

Площадки за игра: дебелината се избира според височината на свободно падане на съоръженията. Критичната височина на падане (БДС EN 1177) не се декларира.

Безопасност: работете с ръкавици и при добро проветряване. Спазвайте информационния лист за безопасност на лепилото.

ул. „Св. Иван Рилски“ 16, 8680 Стралджа, България | ЕИК 204035755 | ДДС BG204035755
Тел.: +359 988 919 555 | office@tereno-eco.com | www.tereno-eco.com